

Т 8310-12 RU

Пневматический привод 1000 см²


Тип 3271 · SAM001



Применение

Прямоходные приводы предназначены в основном для монтажа на клапаны SAMSON серии 240, 250, 280, 290 и SMS

Площадь привода **1000 см²**
Номинальный ход **60 mm**

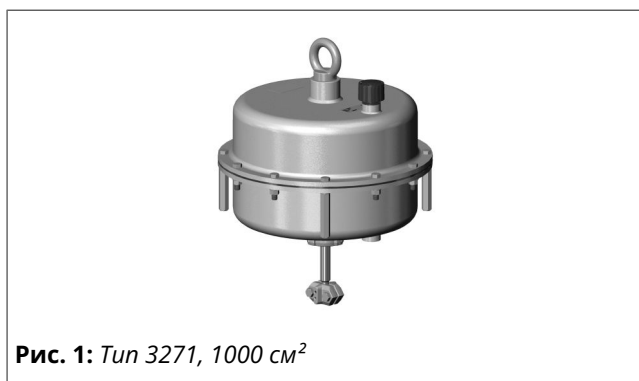

Используя стандарт заказчика SAM001, SAMSON предлагает оборудование в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 53. После регистрации в ► NE53 newsletter пользователи этих устройств будут получать автоматические уведомления об изменениях оборудования и программного обеспечения.

Характеристики

Пневматический привод Тип 3271 представляет собой мембранный привод с тарельчатой мембраной и внутренними пружинами.

- Большие усилия перестановки при высоких скоростях срабатывания
- Незначительные потери на трение
- Разнообразные диапазоны номинальных сигналов, получаемые изменением количества пружин и величины их предварительного напряжения
- Изменение номинального диапазона сигнала и изменение рабочего направления можно выполнять без специальных инструментов (также при исполнении с ручным дублёром)

- Диапазон рабочих температур от -60 до +90 °C
- Внутренняя резьба на верхней крышке для ввинчивания рым-болта или вертлюжной петли

Исполнения

- **Тип 3271 · Пневматический привод, площадь привода 1000 см²**
- с **ограничителем хода** (опция), минимальный и максимальный рабочий ход задаются механическим способом

Другие варианты исполнения

- Исполнения для **других регулирующих сред** (например, вода) по запросу
- **Тип 3273 с боковым расположением ручного дублёра** · см. Лист технических данных ► Т 8312

Конструкция и принцип действия

Основные компоненты приводов - это две крышки, тарельчатая мембрана с тарелкой мембраны и расположенные внутри пружины. Пружины можно вставлять друг в друга несколько раз.

Управляющее давление p_{st} создаёт на поверхности привода А усилие $F = p_{st} \cdot A$, которое компенсируется пружинами. Количество и усилие предварительного сжатия пружин с учётом номинального хода определяют номинальный диапазон сигналов привода. Рабочий ход Н пропорционален управляющему давлению p_{st} . Направление действия штока привода зависит

от расположения пружин и от штуцера управляющего сигнала.

Привод типа v1 оснащен зажимной мембраной. Соединительные муфты соединяют шток привода со штоком плунжера клапана.

При наличии регулируемого ограничителя хода величина рабочего хода может уменьшаться и фиксироваться в обоих рабочих направлениях (шток втягивается или выдвигается) до 50 % от номинальной величины.

При рабочем направлении «Шток привода выдвигается усилием пружин (FA)» и наличии ограничителя хода допускается превышение давления питания не более 1,5 бар сверх конечного значения усилия пружин.

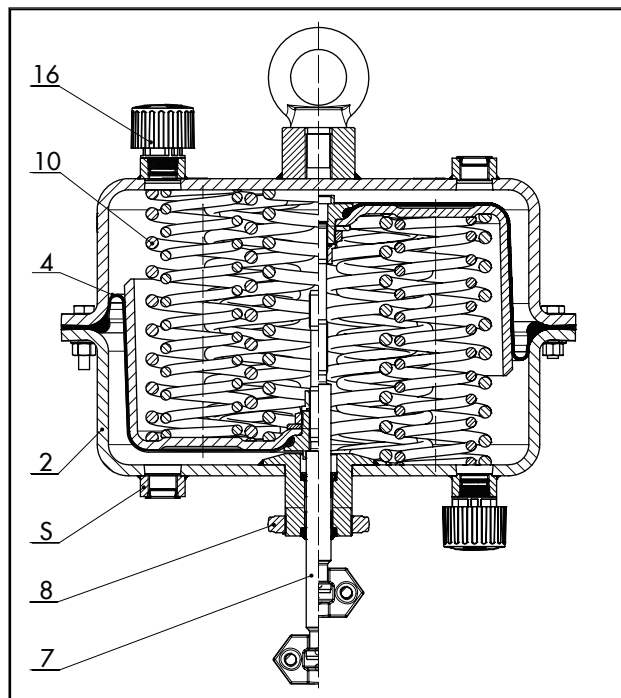


Рис. 2: Тип 3271 с площадью привода 1000 см²

2	Нижняя крышка	10	Пружины
4	мембрана	16	Штуцер сброса воздуха
7	Шток привода	S	Штуцер регулирующего сигнала
8	Кольцевая гайка		

Рабочее направление

Приводы имеют следующие рабочие направления (положения безопасности):

- **Шток привода пружинами выдвигается (FA):** при снятии давления на мембране или при отключении управляющего давления шток привода под действием пружин перемещается в нижнее конечное положение.
- **Шток привода пружинами втягивается (FE):** при снятии давления или при отключении управляющего давления шток привода усилием пружин втягивается.

Режим регулирования или Откр/Закр

Пневматические приводы Тип 3271, действующие в режиме регулирования, рассчитаны на давление питания максимум 6 бар.

Таблица 1: Технические характеристики

Площадь привода, см ²		1000
Макс. давление воздуха питания		6 бар ¹⁾
Допустимая температура окружающей среды для материала мембраны	NBR	-35...+90 °C ²⁾⁴⁾
Степень защиты		IP54 ⁵⁾

¹⁾ Необходимо соблюдать ограничения давления воздуха питания.

²⁾ В режиме переключения (ОТКР/ЗАКР) нижний температурный предел ограничен -20 °C.

⁴⁾ При значениях температуры ниже -20 °C устанавливайте штуцер сброса воздуха из ► АВ 07.

⁵⁾ Пневматические приводы не представляют опасности с точки зрения требований безопасности, приведенных в стандарте EN 60529. Степень защиты IP зависит от используемых соединительных деталей на стороне давления и на стороне пружинной камеры. Здесь должны использоваться компоненты, отвечающие установленным требованиям (вытяжные вентиляторы, такие внешние устройства, как электромагнитные клапаны, позиционеры и т. д.). Степень защиты, обеспечиваемая стандартным вытяжным вентилятором отверстием, составляет IP54, см. ► АВ 07. В зависимости от степени защиты внешних устройств степень защиты вплоть до IP66 может быть достигнута для привода с облицовкой пружинной камеры.

Таблица 2: Материалы

Площадь привода, см ²		1000
Шток привода		Нержавеющая сталь
Уплотнение штока привода		NBR
Корпус и соответствующая температура окружающей среды		1.0982 S460 MC стальной лист с лакокрасочным покрытием ≥-60 °C

Таблица 3: Варианты исполнения

Исполнение	1000 см ²
Ограничение хода, с обеих сторон	•
Режим регулирования	•
режим ОТКР/ЗАКР	•

Таблица 4: Номинальный диапазон сигнала

Площадь привода в см ²	Номинальный ход в мм	Рабочий объём при номинальном давлении в дм ³	Мёртвый объём в дм ³	макс. ход в мм ¹⁾²⁾	Номинальный диапазон сигнала в бар (диапазон управляющего сигнала)	Допол. возможное предварительное напряжение	Рабочий диапазон при предварительном напряжении в бар	Количество пружин	Усилие пружины при рабочем ходе 0 мм в кН ^{1) 3)}	Усилие пружины при номинальном ходе в кН ³⁾	Перестановочное усилие в кН ³⁾ при номинальном ходе и давлении питания в бар					
											1,4	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
1000	60	6,4	6,1	80	0,4...2,0	25	0,8...2,4	6	4	20	-	-	10	20	30	-
					0,6...3,0		1,2...3,6	9	6	30	-	-	-	10	20	30
					0,8...2,8		1,3...3,3	9	8	28	-	-	2	12	22	-
					1,0...3,2 ⁶⁾		1,5...3,7	10	10	32	-	-	-	8	18	28
					1,5...4,2 ⁶⁾		2,1...4,8	13	15	42	-	-	-	-	8	18

¹⁾ На основе начального значения номинального диапазона сигналов. Нулевой ход не учитывается.

²⁾ Нулевой ход согласно таблице «Размеры» зависит от положения безопасности

³⁾ Приведённые усилия относятся к номинальному диапазону управляющих сигналов.

⁶⁾ Исполнение с рабочим направлением «Шток привода вытягивается усилием пружин (FE)» не поставляется

Таблица 5: Размеры в мм, тип 3271

Площадь привода в см²		1000
Высота	H ¹⁾	313
	H'	267
	Ha	19
	H4 _{ном} FA	165
	H4 _{макс} FA	169
	H4 _{макс} FE	185
	H6	54
	H7 ²⁾	90
Ограничение хода	H8	220
Диаметр	ØD	462
	ØD2	22
Ød (резьба)		M60 x 1,5
Соединение (a по выбору)	a	G ¾
		¾ NPT

1) Для исполнений, в которых подъемный рым приварен непосредственно к соединительной поверхности корпуса, H' и H идентичны и применяется значение H'.

2) Высота рым-болта согл. DIN 580. Высота рым-болта может отклоняться.

Габаритные чертежи

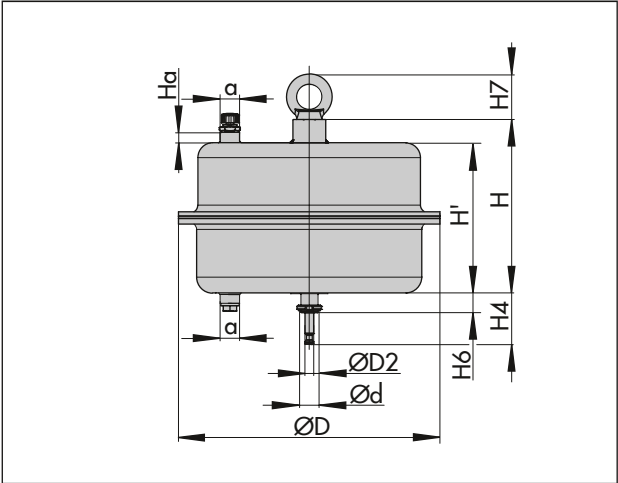


Рис. 3: Тип 3271 с площадью привода 1000 см²

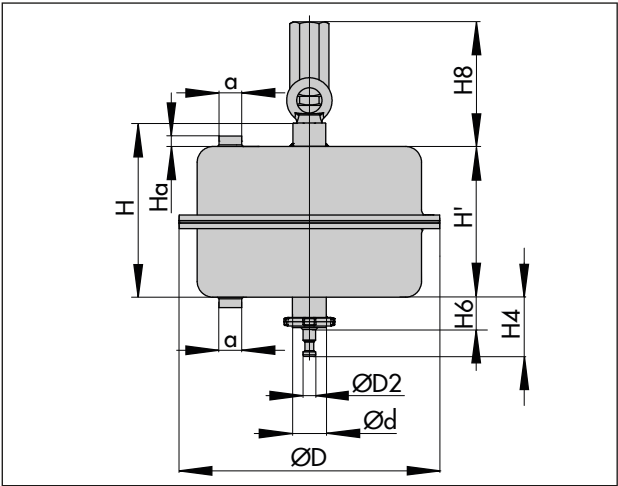


Рис. 4: Площадь привода 1000 см² с регулируемым ограничителем хода

Таблица 6: Вес в кг

Привод Тип ¹⁾	Площадь привода, см ²		1000
3271	без ручного дублера	кг	80
3271	с ручным дублером	кг	180

¹⁾ Указанный вес соответствует конкретной стандартной версии устройства. Вес полностью укомплектованных устройств может варьироваться в зависимости от конструкции (материал, количество пружин и т. д.).

Аксессуары

Вертлюжная петля

У больших пневматических приводов (площадь привода > 355v2 см²) на верхней крышке имеется отверстие с внутренней резьбой, в которое можно ввинтить рым-болт или вертлюжную петлю. Рым-болт используется для вертикального поднимания привода и входит в комплект поставки. Вертлюжная петля используется для поднимания регулирующего клапана и привода без клапана. Вертлюжная петля заказывается как аксессуар.

Площадь привода в см ²	№ материала	
	Рым-болт (DIN 580)	Вертлюжная петля
1000	8322-0135	8442-1018

Соединение для датчика хода (обратный ход) согл. DIN EN 60534-6-1

К модульным регулирующим клапанам SAMSON можно присоединять различные внешние устройства, отвечающие DIN EN 60534-6-1 и рекомендации NAMUR, см. соответствующую документацию к клапанам. Соответствующее соединение для датчика хода входит в комплект поставки следующих приводов SAMSON:

- Тип 3271 с площадью привода 1000 см²

Обзор документации по пневматическим приводам Тип 3271 и Тип 3277

Тип прибора	Площадь привода в см²	Типовой лист		Инструкция по монтажу и эксплуатации
		Общий ассортимент устройств	Ассортимент устройств SAM001 ¹⁾	
Пневматические приводы Тип 3271 · Тип 3277	120	▶ T 8310-1/4/5/6	▶ T 8310-11/14/15/16	▶ EB 8310-1
	350			▶ EB 8310-6
	175v2 · 350v2 · 750v2			▶ EB 8310-5
	355v2			▶ EB 8310-4
Пневматический привод, тип 3271	1000 · 1250v2	▶ T 8310-2/7	▶ T 8310-12	▶ EB 8310-2
	1400-120 · 2800 · 2x 2800		-	▶ EB 8310-7
	1400-60	▶ T 8310-3	▶ T 8310-13	▶ EB 8310-3
	1400-250	▶ T 8310-8	-	▶ EB 8310-8

¹⁾ Используя стандарт заказчика SAM001, SAMSON предлагает оборудование в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 53. После регистрации в ▶ NE53 newsletter пользователи этих устройств будут получать автоматические уведомления об изменениях оборудования и программного обеспечения. Пневматические приводы Тип 3271 и Тип 3277 со стандартом SAM001 представлены в отдельных спецификациях.\

Обзорный лист для регулирующих клапанов ▶ T 8000-1

Текст заказа

Привод Тип 3271
Площадь привода ... см²
Ход ... мм
опция Ограничение хода
Номинальный диа- ... бар
пазон сигналов
Рабочее направление Шток привода выдвижной
ние (FA)
Шток привода втягиваемый
(FE)
Штуцер регулирующего сигнала G .../... NPT
Материал корпуса см. Таблица 2
Тарельчатая мембрана NBR
PVMQ